Fauteuil dossier haut | S0000-12bb-xxyy

Référence	Base	Roulettes	Accoudoirs	Mécanisme
S0200	5 rayons aluminium poli	chromé/caoutchouc	aluminium	basculant avancé
S0201	4 rayons aluminium poli	patins	aluminium	revolving
S0202	5 rayons aluminium poli	chromé/caoutchouc	aluminium	vérin à gaz

Unités 1 / Tissu client 65 cm / Poids 20,30 Kg / Volume 0,23 m³

Fauteuil dossier bas | S0000-12bb-xxyy

Référence	Base	Roulettes	Accoudoirs	Mécanisme
S0210	5 rayons aluminium poli	chromé/caoutchouc	aluminium	basculant avancé
S0211	4 rayons aluminium poli	patins	aluminium	revolving
S0212	5 rayons aluminium poli	chromé/caoutchouc	aluminium	vérin à gaz

Unités 1 / Tissu client 65 cm / Poids 19 Kg / Volume 0,23 m³

Siège visiteur | S0000-12bb-xxyy

Référence	Patin	Accoudoirs
S0220	chromé	aluminium

Unités 1 / Tissu client 65 cm / Poids 15 Kg / Volume 0,25 m³
Unités 2 / Tissu client 130 cm / Poids 30 Kg / Volume 0,35 m³

Référence	Caractéristiques
A004	Livraison siège semi-monté
A006	Livraison siège monté

Couleur résille (xx)	
01	Blanc
02	Noir
22	Gris

01 / Blanc

02 / Noir



22 / Gris

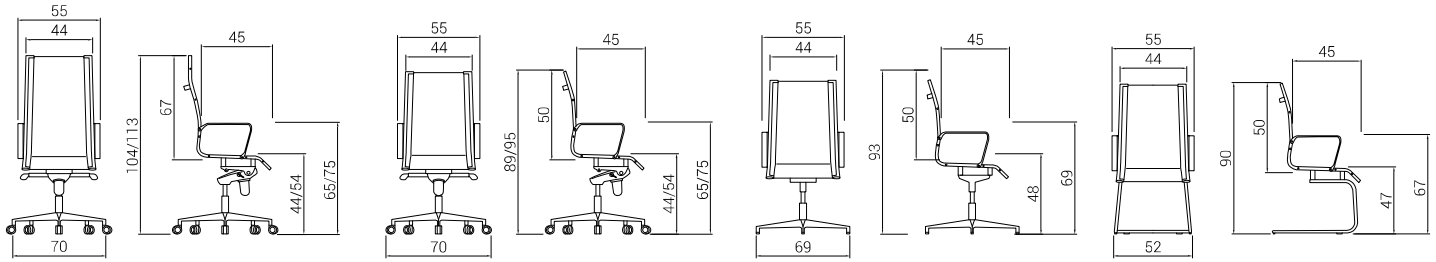

120kg Poids maximal

LISTE DES CERTIFICATS ET NORMES

UNE EN 1335:2001 parts 2 y 3

revêtements·materiaux·finitions

Groupe 01
BALI

exit fabrics.

Fiche technique

Composition
100% Polyoléfine

Largeur 140 cm/ 54 in ± 2%

Résistance à l'abrasion
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Annexe A basée sur UNE-EN ISO 12947-2:1999/ AC:2006 + 90.000 (Martindale cicles)

Résistance à la déchirure
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Chaîne: 180 N /Trame: 160 N

Solidité aux frottements
Sec: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
Humide: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Résistance à la lumière
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Méthode 2 617 (Échelle 1-8; 8 meilleure valeur). Adapté pour l'extérieur

Résistance au pilling
UNE-EN 14465:2004 - A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflammabilité
UK: BS 5852:2006 (cigarette)
D: DIN 66084:2003-07 Classe P- c
USA: CAL TB 117:2000 Section E, Partie 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.
Autobus: Règlement No. 118 de UNECE Annexe 6 (Directive 95/28 Annexe IV)

Test de cigarette

Ne pas utiliser eau de javel

Nettoyage à sec possible

Antibactérien

Écologique

Antistatique

Recyclable 100%

Pour extérieur

P6

P8

P20

P21


P22

P28


P29

P30

Groupe 01
POLYESTER

exit fabrics.

Fiche technique

Composition
100% polyester

Largeur 140 cm/ 54 in ± 2%

Résistance à l'abrasion
+ 80.000 (Martindale cicles) ISO 12947-2

Résistance à la déchirure
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Chaîne: 400 N / Trame: 260 N

Solidité aux frottements
Sec: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
Humide: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Résistance à la lumière
Valeur: 6 (Tolérance 5 a 8; 8 meilleure valeur)
ISO 105-B02 (Xenotest)

Résistance au pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflammabilité
EN 1021-1 & 2
Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée.

Test de cigarette

Test-match

Nettoyage à sec possible

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

C1


C2

C5

C7


C8

C10

C14

C17

Groupe 01
GOYA

exit fabrics.

Fiche technique

Composition 100%
Polyoléfine

Largeur
140 cm/ 54 in ± 2%

Résistance à l'abrasion
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Annexe A basée sur UNE-EN ISO 12947-2:1999/ AC:2006 90.000 (Martindale cicles)

Résistance à la déchirure
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Chaîne: 130 N / Trame: 100 N

Solidité aux frottements
Sec: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
Humide: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Résistance à la lumière
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Méthode 2 5/6 (Échelle 1-8; 8 meilleure valeur) Adapté pour l'extérieur

Résistance au pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflammabilité
UE: EN 1021-1:2006 (cigarette)
UK: BS 5852:2006 (cigarette) D: DIN 66084:2003-07 Classe P- c
USA: CAL TB 117:2000 Section E, Partie 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.
Autobus: Règlement No. 118 de UNECE Annexe 6 (Directive 95/28 Annexe IV)

Test de cigarette
Ne pas utiliser eau de javel
Nettoyage à sec possible
Antibactérien
Écologique
Antistatique
Recyclable 100%
Pour extérieur

D1


D3


D6


D8

D9

D10

D11


D12

Groupe 01
TOUCH LEATHER

Fiche technique

Composition
85 % Polyuréthane (PU) – 15 % Coton
Largeur 140 cm/ 54 in

Poids 570 g/m²

Épaiseur 1,00 - 1,10 mm.

Résistance à l'abrasion
50.000 (Martindale cicles) ISO 1247-2:1998

Résistance à la déchirure
Chaîne: 3,18 kg. / Trame: 3,64 kg.

Résistance à la traction
Chaîne: 3,18 kg. / Trame: 3,64 kg.

Inflammabilité
UE: EN 1021-1:2006 (cigarette)
UK: BS 5852:2006 (cigarette)
D: DIN 66084:2003-07 Classe P- c
USA: CAL TB 117:2000 Section E, Partie 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé. Autobus: Règlement No. 118 de UNECE Annexe 6 (Directive 95/28 Annexe IV)

Test de cigarette

Nettoyage à sec possible

Laver avec un chiffon humide

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

Groupe 01
COMBI

exit fabrics.

Fiche technique

Composition
100% Polyoléfine

Largeur 140 cm/ 54 in ± 2%

Résistance à l'abrasion
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Annexe A basée sur UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Martindale cicles)

Résistance à la déchirure
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Chaîne: 400 N / Trame: 260 N

Solidité aux frottements
Sec: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
Humide: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Résistance à la lumière
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Méthode 2 6/7 (Échelle 1-8; 8 meilleure valeur).
Adapté pour l'extérieur.

Résistance au pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflammabilité
UE: EN 1021-1:2006 (cigarette)
UK: BS 5852:2006 (cigarette)
D: DIN 66084:2003-07 Classe P- c
USA: CAL TB 117:2000 Section E, Partie 1 (C.S. 191-53 CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1, Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.
Autobus: Règlement No. 118 de UNECE Annexe 6 (Directive 95/28 Annexe IV)

Test de cigarette

Ne pas utiliser eau de javel

Nettoyage à sec possible

Antibactérien

Écologique

Recyclable 100%

B1

B2

B3


B4

B5

B6

B7

B8

Groupe 02
OCEAN

exit fabrics.

Fiche technique

Composition
100% Polyester F.R.

Largeur 160 cm / ± 2%

Résistance à l'abrasion
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Annexe A basée sur UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Martindale cicles)

Résistance à la déchirure
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Chaîne: 68 N / Trame: 73 N

Solidité aux frottements
Sec: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
Humide: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Résistance à la lumière
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Méthode 2 4/5 (Échelle 1-8; 8 meilleure valeur)

Résistance au pilling
F: NF P 92-507:2004 classe M.1; NF 60-013:2006 (AM 18) ; UE: EN 1021-1:2006 (cigarette); EN 1021- 2:2006 (allumette); UK: BS 5852:2006 (cigarette et allumette); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard D: DIN 4102-1:1998 Classe B2; DIN 66084:2003 Classe P-a; ES: UNE 23727-90 1R Classe M.1 ; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM ; USA: CAL TB 117:2000 Section E, Partie 1 (C.S. 191-53 CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobus: Règlement UNECE n° 118 de l'annexe ; Maritime: IMO MSC.307 (88) Annexe 1, Partie 8; Aéronautique: FAR 25.853
a) Appendix F Partie I, Paragraphe (a) (1) (ii)
Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.

Test de cigarette

Test-match

Nettoyage à sec possible

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel


G2


G3


G4

G5

G7

G8


G10


G12

Groupe 02
ELASTIKA FR

exit fabrics.

Fiche technique

Composition
100% Polyester F.R.

Largeur 140 cm/ 54 in ±

Résistance à l'abrasion
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Annexe A basée surUNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 100.000 (Martindale cicles)

Résistance à la déchirure
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Chaîne: 81 N / Trame: 66 N

Solidité aux frottements
Sec: UNE-EN ISO / 105-X12:2003
Humide: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4

Résistance à la lumière
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Méthode 2 5/6 (Échelle 1-8; 8 meilleure valeur)

Résistance au pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflammabilité
F: NF P 92-507:2004 classe M.1; NF 60-013:2006 (AM 18) ; UE: EN 1021-1:2006 (cigarette); EN 1021-2:2006 (allumette); UK: BS 5852:2006 (cigarette et allumette); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard D: DIN 4102-1:1998 Classe B2; DIN 66084:2003 Classe P-a; ES: UNE 23727-90 1R Classe M.1 ; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM ; USA: CAL TB 117:2000 Section E, Partie 1 (C.S. 191-53 CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1. Autobus: Règlement UNECE n° 118 de l'annexe 6; Maritime: IMO MSC.307 (88) Annexe 1, Partie 8; Aéronautique: FAR 25.853 a) Appendix F Partie I, Paragraphe (a) (1) (ii). Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.

Test de cigarette

Test-match

Nettoyage à sec possible

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

I2


I3

I4


I7

I10


I11


I12

I14

Groupe 02
ORUGA

FROCA

Fiche technique

Composition
100 % polyester

Largeur 150 cm

Résistance des coutures
Chaîne: 1.8 mm / BS 3320:1988
Trame: 2 mm / BS 2543:1995

Résistance à l'abrasion
+70.000 (Martindale cicles)

Résistance à la déchirure
Chaîne: 64 N / ISO13937-3:2000
Trame: 64 N / ISO13937-3:2000

Résistance à la déchirure
Chaîne: 140,36 N / EN ISO 13937-3
Trame: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Résistance à la lumière
4 / ISO 105 B02:1994

Résistance au nettoyage à sec
4-5 / ISO 105X12:2001

Résistance au nettoyage
4 / ISO 105X12:2001

Résistance au pilling
4-5 / ISO 12945-2

Nettoyage à sec possible

Traitement antitaches

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

02

04


09

010

011

012

015

Groupe 02
NILO

Fiche technique

Composition
Surface:100 % Polyuréthane
Base: 70% polyester / 30 % coton

Largeur 140 cm/ 54 in +/- 2cm

Résistance à l'abrasion
+100.000 (Martindale cicles)

Résistance à la déchirure
Chaîne: 54,6 N / A EN ISO 13937-3
Trame: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Résistance à la déchirure
Chaîne: 54,6 N / A EN ISO 13937-3
Trame: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Résistance à la lumière
> 5 / A EN ISO 105-B 02

Résistance au nettoyage à sec
5: A EN ISO 105-X12

Résistance au nettoyage
5: A EN ISO 105-X12

Résistance au pilling
ISO/DIS 12945-2

Traitement Azo
Undétectable

Anti hydrolyse
jungle test 3 ans

Inflammabilité
EN 1021-1 & 2
Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée.

Test de cigarette

Test-match

Nettoyage à sec possible

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

Anti-hydrolyse

Écologique

Antiallergiques

Ne pas exposer à des produits chimiques

FROCA

NL1



NL7

NL9

NL12

NL15

NL33

NL39

NL43

Groupe 02
MADISON

Fiche technique

Composition
80 % pes. / 20 % cot.

Largeur 140 cm/ 54 in

Résistance des coutures
Chaîne: 1.8 mm / BS 3320:1988
Trame: 2 mm / BS 2543:1995

Résistance à l'abrasion
+ 30.000 (Martindale cicles)

Résistance à la déchirure
Chaîne: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1
Trame: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

Résistance à la déchirure
Chaîne: 140,36 N / EN ISO 13937-3
Trame: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Résistance à la lumière
>5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Résistance au nettoyage à sec
5: ISO 105-D01 / UNE 40099

Résistance au nettoyage
5: ISO 105-C06 / UNE 40029

Résistance au pilling
ISO/DIS 12945-2

Laver avec un chiffon humide

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

MA1

MA3

MA4

MA6

MA12

MA17

MA19

MA20

Groupe 02
TONAL

Gabriel

Fiche technique

Composition
100% Polyester

Largeur 140 cm/ 55 in
Poids 315 g/m²

Résistance à l'abrasion
+ 100.000 (Martindale cicles) ISO 12947-2/14465
Résistance à l'abrasion wyzenbeek (ASTM D4157-07) +100.000 (Martindale cicles)

Résistance au pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Résistance à la lumière
UNE-EN ISO 105-B02.
Échelle 1-8; 6-8

Solidité aux frottements
Sec: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
Humide: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Test de résistance acoustique au flux d'air
EN 29053 & ISO 9053-1

Résistance à la lumière
UNE-EN ISO 105-B02 Méthode 2

Solidité des couleurs à la transpiration
AATCC 15. Échelle 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Résistance à la déchirure
ASTM D4034; BS EN ISO 13936-2

Résistance au nettoyage à sec
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC
Inflammabilité
UE: EN 1021-1:2006 (cigarette);) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarette et allumette); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013

Test de cigarette

Test-match

Nettoyage à sec possible

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

T01


T02


T03


T04


T05

T06

T07

T08

Groupe 03
VALENCIA

SPRADLING®

Fiche technique

Composition
100% polyester

Largeur 137 cm - ISO 2286-1

Résistance à l'abrasion
+ 300.000 (Martindale cicles) ISO 12947-2

Résistance à la déchirure
ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)
Chaîne: 29 N / Trame: 25 N

Solidité aux frottements
Sec: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
Humide: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Résistance à la lumière
DIN 54004 / NTC 1479 Laine bleue
Cal≥7 1,000 Hours

Résistance à la traction
ISO 1421 M1 NEWTON / MIN
Chaîne: 405 N / Trame: 198

Inflammabilité
Essais surmonter: FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) - (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a)(1)(ii); UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2; DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118

Test de cigarette

Test-match

Nettoyage à sec possible

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

Imperméable

Antistatique

Antibactérien

Antiallergi-ques

Ne pas exposer à des produits chimiques

VA5

VA6

VA11

VA14

VA15

VA16

VA21

VA22

Groupe 03
DEKORA

exit fabrics.

Fiche technique

Composition
100% Polyoléfine

Largeur 140 cm/ 54 in ± 2%

Résistance à l'abrasion
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Annexe A basée surUNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Martindale cicles)

Résistance à la déchirure
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Chaîne: 120 N / Trame: 130 N

Solidité aux frottements
Sec: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
Humide: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Résistance à la lumière
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.
Méthode 2 5/6 (Échelle 1-8; 8 meilleure valeur)
Adapté pour l'extérieur

Résistance au pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflammabilité
UE: EN 1021-1:2006 (cigarette)
UK: BS 5852:2006 (cigarette)
D: DIN 66084:2003-07 Classe P- c
USA: CAL TB 117:2000 Section E, Partie 1 (C.S. 191-53 CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1;
Autobus: Règlement No. 118 de UNECE Annexe 6 (Directive 95/28 Annexe IV) Conditions ignifuges dépendant du type de mousse utilisé.

Test de cigarette

Nettoyage à sec possible

Ne pas utiliser eau de javel

Éviter séchage au soleil

Écologique

Antistatique

Recyclable 100%

DE1

DE2

DE3

DE4

DE5


DE6

DE7


DE8

Groupe 03
FELICITY

Gabriel

Fiche technique

Composition
100% Polyester

Largeur 140 cm/ 55 in
Poids 430 g/m²

Résistance à l'abrasion
+ 90.000 (Martindale cicles) ISO 12947-2/14465
Résistance à l'abrasionwyzenbeek (ASTM D4157-07) +100.000 (Martindale cicles)

Résistance au pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001
Échelle 1-5; 5

Résistance à la lumière
UNE-EN ISO 105-B02.
Échelle 1-8; 5-7

Solidité aux frottements
Sec: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
Humide: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Test de résistance acoustique au flux d'air
EN 29053 & ISO 9053-1d

Résistance à la lumière
UNE-EN ISO 105-B02 Méthode 2

Solidité des couleurs à la transpiration
AATCC 15. Échelle 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Résistance à la déchirure
ASTM D4034; BS EN ISO 13936-2

Résistance au nettoyage à sec
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC
Inflammabilité
UE: EN 1021-1:2006 (cigarette);) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarette et allumette); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013

Test de cigarette

Test-match

Nettoyage à sec possible

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

FE1

FE2

FE3

FE4

FE5

FE6

FE7

FE8

Groupe 04
CUIR

Fiche technique

Composition
100% Cuir de veau

Tannage Au chrome
Teinté Stagiaire
Fini pigmenté
Graveur Madras
Taille moyenne
ca. 4 m2. Aprox.

Épaiseur moyenne
ca. 0.9 – 1 mm.

Flexometrie
20.000 iuf/20

Solidité aux frottements
Sec: 500 iuf 450
Humide: 100 iuf 450
Valeur pH min. 3,5 din 53312

Laver avec un chiffon humide

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

Sans CFC

Pas de pentachlorophénol

F1

F2

F3

F6

F8

F14

F18


F20

Résille
ACER+

Fiche technique

Composants du tissuPVC: 75 %
PES: 25 %

Composition
Fil de chaîne: 4.700 dtex
Fil de trame 1: 4.700 dtex

Largeur Min 140 cm - Max 235 cm

Poids 560 gr/m² UNI 9213/3
Épaisseur 1 mm

Résistance à l'abrasion
EN ISO 12947-2:1998, + 100.000 (Martindale cicles)

Résistance à la déchirure
UNI EN ISO 1421
Chaîne: 230 Kg/5cm / Trame: 275Kg/5cm

Solidité aux frottements
EN ISO 105-x12:2003
col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195
5 - val. max

Résistance à la lumière
EN ISO 4892-2/06
col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100, 2116
8 - val. max

Résistance à la fatigue
UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN
Level 3° haut
> 200.000 cycles / 1.000 N


01

02

22

Éviter séchage au soleil

Ne pas utiliser eau de javel

Nettoyage à sec possible