


CARACTÉRISTIQUES



Goulottes d'électrification



Gestion horizontale des câbles





Universelle pour les postes individuels ou multipostes



Simple pour les postes individuels



Double pour les multipostes fixes



Simple pour les voiles de fond mélaminés Structurex®

Descentes de câbles

Gestion verticale des câbles



Descente de câbles articulée universelle



Descente de câbles extensible

ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles




Obturbateurs Ø 80 mm

Fixation sur les plans de travail.

Descente de câbles

Descente articulée universelle.

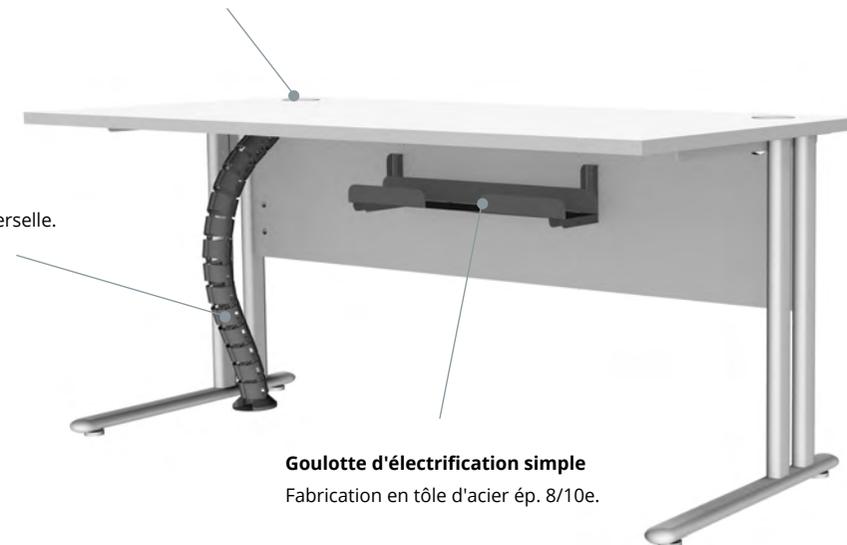

Goulotte d'électrification simple

Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Goulottes d'électrification

- Fabrication en tôle d'acier ép. 8/10e.
- Différents modèles pour équiper les postes individuels comme les multipostes. Les goulottes permettent le stockage horizontal des câbles et des boîtiers prises.
- Fixation par étriers universels sous les plateaux (inserts ou vis à bois selon les modèles) ou sur les voiles de fond mélaminés Structurex®.

Accroche-câbles universels


- Permettent la circulation des câbles sous les plateaux et peuvent servir de descentes de câbles sur les piétements mélaminés.
- 2 modèles : 4 anneaux (vis non fournies) et 6 anneaux (vis et adhésif fournis).
- Fixation par vis à bois sur panneaux mélaminés.

Descentes de câbles





- Fabrication en PVC.
- Différents modèles pour équiper les postes fixes comme les postes réglables en hauteur. Les descentes de câbles permettent la circulation des câbles des plateaux vers le sol.
- Fixation par vis à bois sous les plateaux.


ÉLECTRIFICATION

Gestion des câbles



GOULOTTES - Gestion horizontale des câbles


			● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
	Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
Goulotte universelle	 Goulotte métal pour tout type de bureau ou table. Se fixe sous les plateaux par vis à bois.	P 12 / H 9 / L 60 H utile 8 cm	DP041K	DP047S	DP045G
Goulottes simples d'électrification P 16 / H 8 cm H utile 4 cm	 Goulotte métal pour bureau individuel	L 90 pour plan L 120 L 110 pour plan L 140 L 130 pour plan L 160 L 150 pour plan L 180	AZ201K AZ211K AZ221K AZ231K	AZ207S AZ217S AZ227S AZ237S	AZ205G AZ215G AZ225G AZ235G
<i>Non compatibles avec plans P 70 cm équipés d'un voile de fond suspendu</i>					
Goulottes doubles d'électrification P 20 / H 8 cm H utile 7 cm	 Goulotte métal pour bureau face à face	L 70 pour plan L 120 L 90 pour plan L 140 L 110 pour plan L 160 L 130 pour plan L 180	BN721K BN731K BN741K BN751K	— — — —	— — — —
Goulotte simple d'électrification	 Goulotte métal pour bureau individuel, à fixer sur voile de fond structurel Structorex®	P 13 / H 12 / L 60 H utile 4 cm	AF051K	—	—
Accroche-câbles universels Se fixent sous les plateaux	 	NOUVEAU 4 anneaux pour 3 câbles, vis non fournies	P 6,5 / H 4,5 / L 9,5	DQ101K	—
		6 anneaux pour 5 câbles, avec vis + adhésif	P 6,5 / H 4,5 / L 15,5	BM301K	—

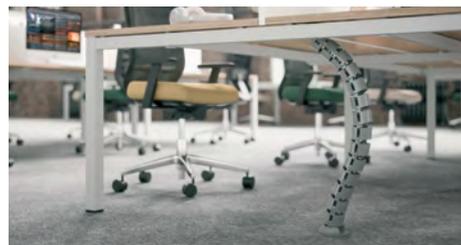

ÉLECTRIFICATION Gestion des câbles



DESCENTES DE CÂBLES - Gestion verticale des câbles

			● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
	Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
 <p>Descente de câbles articulée Hauteur fixe</p>	<p>Descente articulée universelle en PVC Se fixe sous les plateaux par vis à bois</p>	L 80	AC411K	AC417S	AC415G
 <p>Descente de câbles verticale Pour bureaux Partage, Astrolite, Cohésion</p>	<p>Magnétique</p>	H 61 / L 4,5 / P 1,5	BY011K	BY017S	BY015G
 <p>Descente de câbles verticale Pour bureaux Astro</p>	<p>Magnétique</p>	H 61 / L 7 / P 3	BM291K	BM297S	BM295G
 <p>Descente de câbles extensible jusqu'à 1,50 m Pour bureaux à hauteur réglable</p>	<p>Socle lesté ABS Blanc Se fixe sous les plateaux par vis à bois</p>	Ø 90 mm	—	BS997S	—
 <p>Descente de câbles verticale A fermeture zip</p>	<p>Gaine en polyester tressé noir Ø 25 mm - Non feu A fermeture zip</p>	L 110 L 150	— —	— —	DR845G DR855G

SUPPORT UNITÉ CENTRALE - Fixation sous plateaux

			● ALUMINIUM	○ BLANC	● NOIR
	Description	Dim. (cm)	Réf.	Réf.	Réf.
 <p>Support unité centrale</p>	<p>Se fixe sous le plateau Charge max. 38 kg</p>	H utile de 33 à 63 L utile de 8 à 23	AF031K	AF037S	AF035G