



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPTOIRS

Les comptoirs droits et les angles sont réalisés en aggloméré ép. 25mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm antichoc sur les 4 cotés assortis au plan. Composé par un panneau horizontal en P. 200 mm et un panneau verticale, liés par de la quincallierie à 90°, dans les coins recoupés à 45°. Densité panneau: 670/730 kg/m³


PLATEAUX

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm. Densité panneau: 670/730 kg/m³

TOP SUPERPOSE EN MELAMINE

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm. Les tops sont formé d'un panneau horizontal p. 350 mm et un panneau vertical coupés à 45° et reliés à 90° entre eux. Densité panneau: 670/730 kg/m³

Finition en mélamine:



TOP SUPERPOSE LAQUE

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux cotés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm, vernis en laqué mat. Les tops sont formé d'un panneau horizontal p. 350 mm et un panneau vertical coupés à 45° et reliés à 90° entre eux. Densité panneau: 670/730 kg/m³

Finitions:




Pour les finitions pas en stock délai de fabrication: 5 semaines.
Au-delà les finitions laquées proposées, toutes les autres finitions RAL sont faisables.

TOP SUPERPOSE EN MELAMINE REVETU EN CUIR

Réalisés en aggloméré ép. 30 mm revêtu sur deux côtés avec papier de mélamine anti-rayures et antireflet; chants droits en ABS ép. 2 mm. Les tops sont formés d'un panneau horizontal P. 350 mm et un panneau vertical coupés à 45° et reliés à 90° entre eux. Les côtés extérieurs sont en cuir régénéré, un seul pièce sur les 4 côtés. Dans le périmètre du top, il y a une couture décorative.


Finitions:



STRUCTURES METALLIQUES

Pied en tube d'acier à section carré 50x50 ép. 1,5 mm avec equerres de support pour plateau, en acier plié ép. 3 mm. Vernis à poudres époxy.

Finitions:



ECLAIRAGE ET ACCESSOIRES



Bande LED à lumière froide effet pour les tops de modules de réception supérieures, composée de 240 LEDs/m montées sur un circuit souple avec une puissance de 19,2 W/m. La bande peut être pliée ou coupée sans compromettre la fonctionnalité. À fixer sur la partie interne des modules accueil superposés avec un film adhésif.

Lampe LED à lumière froide pour éclairer le plan de travail, en aluminium extrudé 6060 anodisé avec polycarbonate opale, composé de 240 LEDs/m 21W. Allumage avec soft-touch.

Alimentation pour LED et lampe à 1A avec 24W de puissance d'entrée 190-250V AC. Câble d'alimentation 2 m, à fixer par de vis à bois dans la partie intérieure des comptoirs droits, comptoirs d'angle et tops superposés.




BANQUE D'ACCUEIL AVEC TOP SUPERPOSE

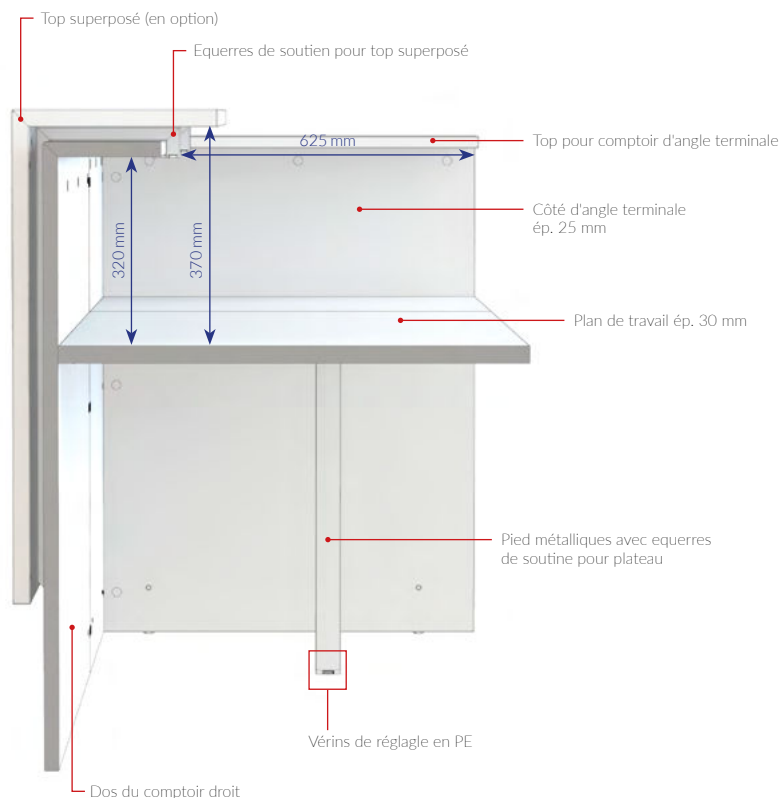

Vérins de réglage en PE, 21x18 mm, réglage 0-12 mm





Pied en tube d'acier section carré 50x50 ép. 1,5 mm avec equerres de support pour plateau, en acier plié ép. 3 mm




Vérins de réglage en PE, diam. 34 mm, réglage 0-15 mm

BANQUE D'ACCUEIL Z2 AVEC COMPTOIR PMR TERMINALE À GAUCHE

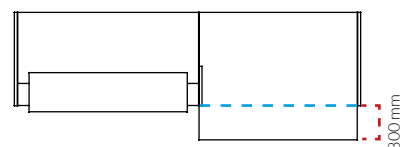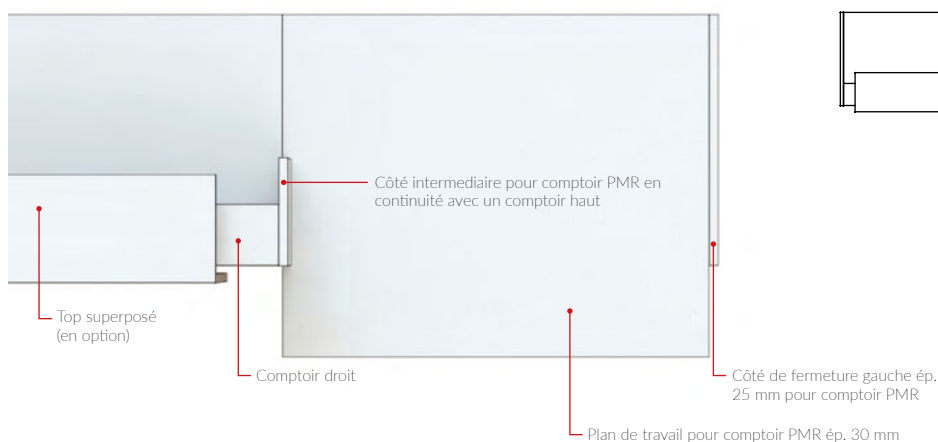


LAYOUT

PIECES DETACHEES

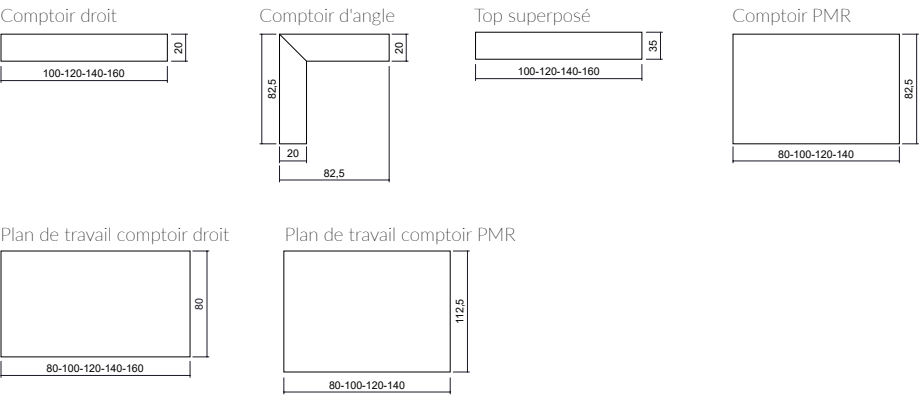


COMPOSITIONS

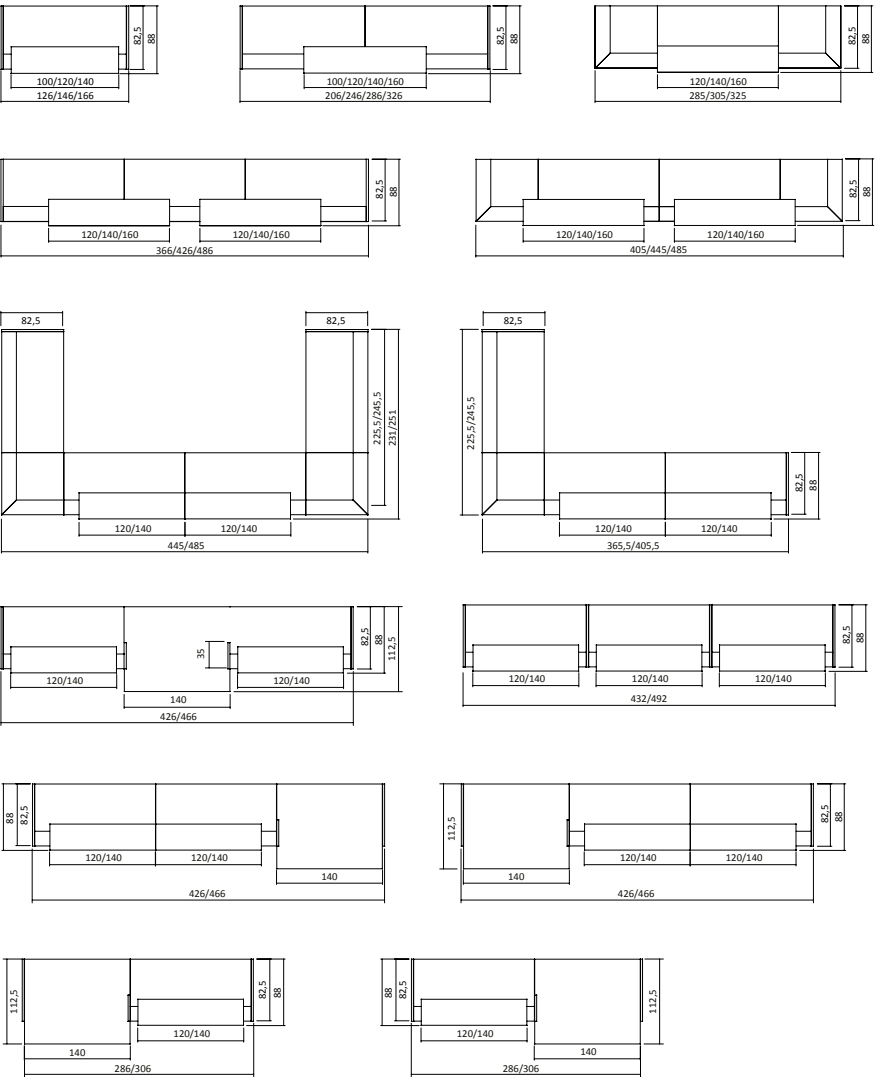

COMPOSABILITE


COMPOSITION AVEC COMPTOIRS DROITS

- 1) Côté de fermeture gauche
- 2) Comptoir droit
- 3) Plan de travail pour comptoir haut
- 4) Equerres de fixations pour plans de travail
- 5) Pied intermédiaire
- 6) Côté de fermeture à droite

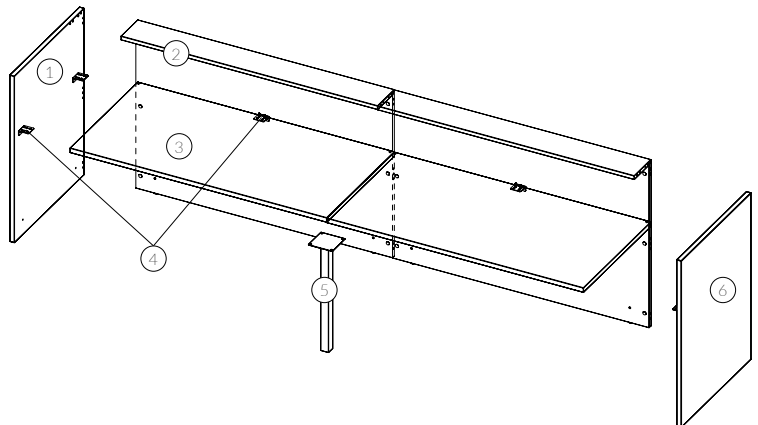

COMPOSITION AVEC COMPTOIRS DROITS AVEC PANNEAU INTERMEDIAIRE



- 1) Côté de fermeture à gauche
- 2) Equerres de fixations pour plans de travail
- 3) Panneaux intermédiaires
- 4) Côté de fermeture à droite

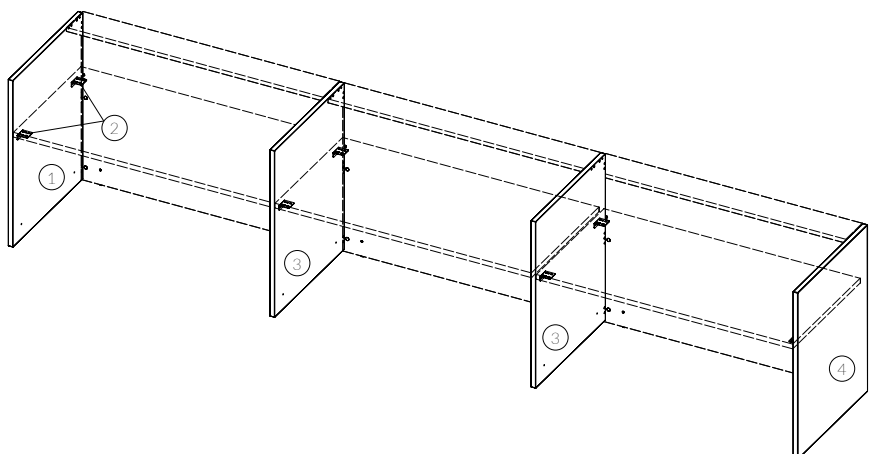

COMPOSITION AVEC COMPTOIRS DROITS AVEC TOP SUPERPOSE


- 1) Top superposé
- 2) Equerres de fixation pour top superposé

Vue frontale

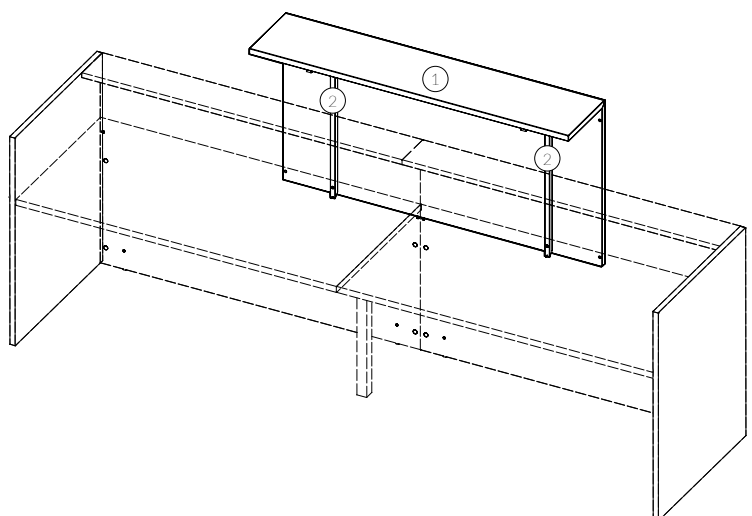


COMPOSITION AVEC COMPTOIRS D'ANGLE

- 1) Comptoir d'angle terminale à gauche
- 2) Plan de travail pour comptoir d'angle
- 3) Pied intermédiaire
- 4) Comptoir d'angle intermédiaire

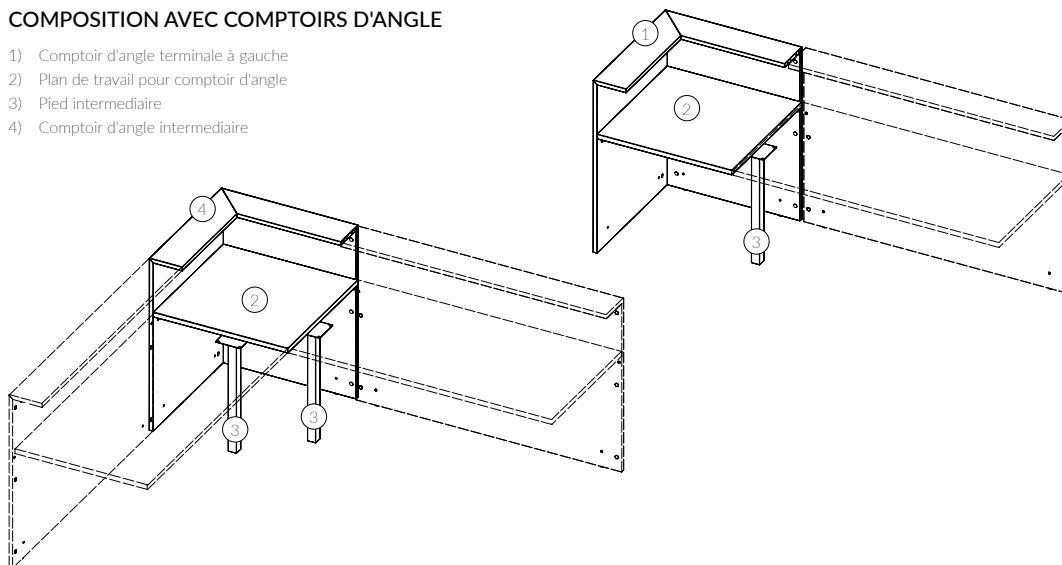

COMPOSITION AVEC COMPTOIR PMR

- 1) Côté de fermeture gauche
- 2) Comptoir droit
- 3) Plan de travail pour comptoir droit
- 4) Top superposé
- 5) Panneau intermédiaire
- 6) Plan de travail pour comptoir PMR
- 7) Comptoir terminal PMR à droite
- 8) Côté terminal pour comptoir PMR
- 9) Pied intermédiaire
- 10) Comptoir PMR intermédiaire

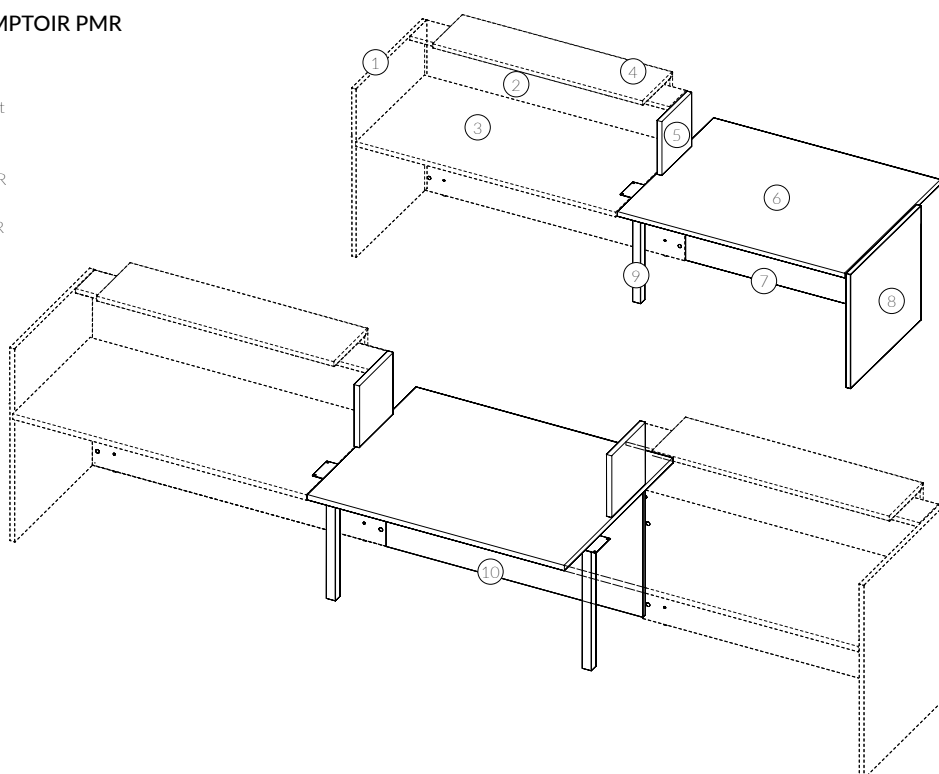

ACCESSOIRES ET COMPLEMENTS



Obturbateurs passe-câbles en
ABS Ø60mm



Top acces passe-câbles en
métal avec couvercle



Goulotte passe-câbles
en PVC



Vertebre passe-câbles
en ABS opalin



Câblage vertical



LED pour top superposé



Lampe LED
pour plan de travail